



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství Silnic a Dálnic ČR



Bezpečně
Spolu 2022

Roman Šója

bezpečnostní referent

odborně způsobilá osoba v BOZP

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor bezpečnosti



Aplikace zákona č.309/2006 na stavbách ŘSD

Směrnice GŘ ŘSD 7/2008 v aktuálním znění

Kontroly BOZP na stavbách – spolupráce s koordinátory staveb ŘSD

Působení Odboru bezpečnosti ŘSD – provádění kontrol BOZP staveb

Ředitelství silnic a dálnic ČR plní svou zákonnou povinnost aplikovat a dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. na všech svých stavbách, tedy na stavbách , kde je zadavatelem stavby.

Proto byla zpracována a vytvořena **směrnice ŘSD č. 7/2008**, která aplikuje zákon č. 309/2006 Sb. do všech staveb ŘSD a je závazná pro všechny zhotovitele staveb a která zároveň sjednocuje základní požadavky na BOZP na stavbách ŘSD zpracované na základě vyhodnocení rizik vznikajících na silničních stavbách a proběhlých mimořádných událostí (**SGŘ 7/2008, př.č.6**). Tímto samozřejmě nejsou nahrazeny zákonné požadavky na BOZP podle platné zákonné legislativy.

Zároveň sjednocuje a stanoví postupy pro zaměstnance ŘSD v rámci plnění zákona 309/2006 Sb. a stanoví povinnosti zhotovitelů a koordinátorů.

Na základě uvedené směrnice vykonává Odbor bezpečnosti ŘSD kontrolní činnost na všech stavbách ŘSD za účelem zjištění plnění zákonných povinností zhotovitele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. a vládních nařízení k BOZP. V rámci dohledu plnění smluvních závazků při realizaci staveb dle směrnic **GŘ ŘSD č.7/2008 a č. 4/2007 (práce a údržba na sil. I. tř. a dálnicích za provozu)**, jsou prováděny výjezdní kontroly na jednotlivé stavby (**SGŘ 7/2008 § 12 odst. 1**) s cílem zjištění souladu BOZP na stavbách s platnou legislativou a směrnicemi GŘ ŘSD a rovněž ke kontrole činnosti a spolupráci koordinátorů BOZP staveb.

Zápisy z kontrolních výjezdů Odboru bezpečnosti (protokoly o kontrole) jsou vedeny v aplikaci TEMPUS

K evidenci a archivaci jednotlivých kontrol provedených samostatně koordinátory BOZP pro Odbor bezpečnosti je stanovena pravidelná doba hlášení koordinátorů a to 1x za každé kalendářní čtvrtletí nebo po domluvě 1x měsíčně provedeným kontrolním zápisem koordinátora zasílaným na webovou adresu „bezpecnost@rsd.cz “. Kontrolní zápisy koordinátora jsou ukládány dle jednotlivých staveb a následně použity pro zpracování statistiky ŘSD a případně pro další potřebné využití.

Dalším neopomenutelným cílem a hlavní náplní uvedené směrnice, je v přímé spolupráci s určenými koordinátory na stavbách v co největší možné míře eliminace vzniku mimořádných událostí a co nejrychlejší komunikace mezi koordinátorem a zadavatelem stavby vůči zhotoviteli ke sjednocení a zlepšení plnění BOZP na stavbách ŘSD. Samotná směrnice samozřejmě nenahrazuje požadavky na BOZP dle platné legislativy, ale je její doplňující součástí.

Směrnice GR č. 7/2008 verze 5.1

Název:

Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (koordinátor BOZP)

Gestor:

Odbor bezpečnosti ŘSD

Účel vydání:

zabezpečit v organizaci plnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících zajištění BOZP na stavbách a při jejich přípravě. Nastavit „Bezpečnostní standardy ŘSD“ napříč všemi stavbami.

SCHVALUJI

Ing. Radek Mátl
generální ředitel

Datum schválení:

Účinnost od:

Přehled rušených nebo nahrazených dokumentů:

Směrnice GR č. 7/2008 verze 5.0

Rozsah znalostí:	úplná	vedoucí zaměstnanci, koordinátoři BOZP, zhotovitelé, projektanti, ostatní osoby podílející se na stavbě nebo její přípravě	
	informativní	ostatní zaměstnanci	
Evidenční číslo:	RSD-38115/2022		
Klasifikace:	VEREJNÉ	Počet stran:	11
Verze:	5.1	Počet výtisků:	3
Přílohy:	6	Výtisk číslo:	

Upozornění:


Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorskými právy společnosti ŘSD ČR. Všechna práva vyhrazena. Texty a obrázky nebo jejich části nesmějí být měněny, reprodukovány, předávány nebo distribuovány mimo ŘSD ČR bez předchozího písemného souhlasu společnosti ŘSD ČR.

ZÁSADNÍ RIZIKA V OBLASTI BOZP NA DOPRAVNÍCH SILNIČNÍCH STAVBÁCH a z nich vyplývající

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY ZÁVAZNÉ NA STAVBÁCH ŘSD ČR

2022


Protokol z provedené kontroly - aplikace TEMPUS

	Záznam z kontroly ŘSD ČR, Odbor bezpečnosti Zápis z kontroly BOZP
---	--

Stavba	D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
Datum kontroly	1. 3. 2022
Kontrolu provedl	Šoja Roman
Za účasti	ŘSD ŠOJA, koo. Hájek, Doprastav p. Schoř

Seznam kontrol


pořadí	NÁZEV	STAV
1	Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob včetně příkazových a informačních bezpečnostních tabulek.	Bez závad
2	Používání základních ochranných prostředků tj. ochranné přilby, výstražného oděvu a pracovní obuvi.	Bez závad
3	Stav v zajištění okrajů konstrukcí proti pádu z výšky a do volné hloubky - kolektivní zajištění.	Bez závad
4	V případě, že z opodstatněných důvodů nebylo realizováno kolektivní zajištění proti pádu z výšky a do volné hloubky, posouzení používání osobního zajištění zda na stavbě tyto prostředky jsou k dispozici).	Nekontrolováno
5	Provádění výkopových prací - posouzení dodržení základních standardů z hlediska zajištění stěn proti sesuvu, z hlediska zabránění pádu osob do výkopu a přístupových cest do výkopu.	Nekontrolováno
6	Posouzení opatření realizovaných v případě provádění prací v blízkosti inženýrských sítí zejména pak provádění prací v blízkosti el. vedení VN.	Nekontrolováno
7	Zajištění revizí a kontrol ručního el. nářadí včetně prodlužovacích kabelů a spotřebičů. Jejich označení a vedení evidence.	Nekontrolováno
8	Posouzení bezpečnosti dopravních a přístupových cest na staveništi a jejich označení, údržba aj. (vymezení bezpečného pohybu mechanismů, povolená rychlost, schodiště, žebříky pro přístup osob na pracoviště aj.)	Bez závad
9	V případě realizace stavby ve střetu s veřejností důsledné zajištění prací tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se pod konstrukcí stavby, resp. zabránění střetu s provozovanou komunikací (posouzení plnění ustanovení SGR č. 4/2007, v 3.0).	Bez závad
10	Skladování materiálu a celkové posouzení udržování pořádku na staveništi.	Bez závad
11	Aktuální posouzení základního principu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění týkající se vyloučení střetu a vzájemného ohrožení osob několika zhotovitelů (protokoly o předání staveniště/pacoviště).	Nekontrolováno
12	Případně další zjištěné skutečnosti související s nedostatečným zajištěním bezpečné realizace stavby.	Nekontrolováno
13	Posouzení kontrolní činnosti smluvně zajištěného koordinátora na základě předložených zápisů a zjištěného stavu.	Nekontrolováno

	Záznam z kontroly ŘSD ČR, Odbor bezpečnosti Zápis z kontroly BOZP
---	--

Stavba	D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
Datum kontroly	1. 3. 2022
Kontrolu provedl	Šoja Roman
Za účasti	řsd.Šoja, koo. Hájek , Doprastav p. Schoř

Seznam kontrol

pořadí	NÁZEV	STAV
1	Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob včetně příkazových a informačních bezpečnostních tabulek.	Neshoda
2	Používání základních ochranných prostředků tj. ochranné přilby, výstražného oděvu a pracovní obuvi.	Bez závad
3	Stav v zajištění okrajů konstrukcí proti pádu z výšky a do volné hloubky - kolektivní zajištění.	Bez závad
4	V případě, že z opodstatněných důvodů nebylo realizováno kolektivní zajištění proti pádu z výšky a do volné hloubky, posouzení používání osobního zajištění zda na stavbě tyto prostředky jsou k dispozici).	Nekontrolováno
5	Provádění výkopových prací - posouzení dodržení základních standardů z hlediska zajištění stěn proti sesuvu, z hlediska zabránění pádu osob do výkopu a přístupových cest do výkopu.	Nekontrolováno
6	Posouzení opatření realizovaných v případě provádění prací v blízkosti inženýrských sítí zejména pak provádění prací v blízkosti el. vedení VN.	Nekontrolováno
7	Zajištění revizí a kontrol ručního el. nářadí včetně prodlužovacích kabelů a spotřebičů. Jejich označení a vedení evidence.	Nekontrolováno
8	Posouzení bezpečnosti dopravních a přístupových cest na staveništi a jejich označení, údržba aj. (vymezení bezpečného pohybu mechanismů, povolená rychlost, schodiště, žebříky pro přístup osob na pracoviště aj.)	Bez závad
9	V případě realizace stavby ve střetu s veřejností důsledné zajištění prací tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se pod konstrukcí stavby, resp. zabránění střetu s provozovanou komunikací (posouzení plnění ustanovení SGR č. 4/2007, v 3.0).	Nekontrolováno
10	Skladování materiálu a celkové posouzení udržování pořádku na staveništi.	Bez závad
11	Aktuální posouzení základního principu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění týkající se vyloučení střetu a vzájemného ohrožení osob několika zhotovitelů (protokoly o předání staveniště/pacoviště).	Nekontrolováno
12	Případně další zjištěné skutečnosti související s nedostatečným zajištěním bezpečné realizace stavby.	Nekontrolováno
13	Posouzení kontrolní činnosti smluvně zajištěného koordinátora na základě předložených zápisů a zjištěného stavu.	Nekontrolováno

	Záznam z kontroly ŘSD ČR, Odbor bezpečnosti Zápis z kontroly BOZP
---	--

Stavba	D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
Datum kontroly	1. 3. 2022
Kontrolu provedl	Šoja Roman
Za účasti	řsd.Šoja, koo.Hájek, Doprastav p. Schoř

Seznam kontrol

pořadí	NÁZEV	STAV
1	Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob včetně příkazových a informačních bezpečnostních tabulek.	Bez závad
2	Používání základních ochranných prostředků tj. ochranné přilby, výstražného oděvu a pracovní obuvi.	Nekontrolováno
3	Stav v zajištění okrajů konstrukcí proti pádu z výšky a do volné hloubky - kolektivní zajištění.	Neshoda
4	V případě, že z opodstatněných důvodů nebylo realizováno kolektivní zajištění proti pádu z výšky a do volné hloubky, posouzení používání osobního zajištění zda na stavbě tyto prostředky jsou k dispozici).	Neshoda
5	Provádění výkopových prací - posouzení dodržení základních standardů z hlediska zajištění stěn proti sesuvu, z hlediska zabránění pádu osob do výkopu a přístupových cest do výkopu.	Nekontrolováno
6	Posouzení opatření realizovaných v případě provádění prací v blízkosti inženýrských sítí zejména pak provádění prací v blízkosti el. vedení VN.	Nekontrolováno
7	Zajištění revizí a kontrol ručního el. nářadí včetně prodlužovacích kabelů a spotřebičů. Jejich označení a vedení evidence.	Nekontrolováno
8	Posouzení bezpečnosti dopravních a přístupových cest na staveništi a jejich označení, údržba aj. (vymezení bezpečného pohybu mechanismů, povolená rychlost, schodiště, žebříky pro přístup osob na pracoviště aj.)	Bez závad
9	V případě realizace stavby ve střetu s veřejností důsledné zajištění prací tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se pod konstrukcí stavby, resp. zabránění střetu s provozovanou komunikací (posouzení plnění ustanovení SGR č. 4/2007, v 3.0).	Nekontrolováno
10	Skladování materiálu a celkové posouzení udržování pořádku na staveništi.	Bez závad
11	Aktuální posouzení základního principu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění týkající se vyloučení střetu a vzájemného ohrožení osob několika zhotovitelů (protokoly o předání staveniště/pacoviště).	Nekontrolováno
12	Případně další zjištěné skutečnosti související s nedostatečným zajištěním bezpečné realizace stavby.	Nekontrolováno
13	Posouzení kontrolní činnosti smluvně zajištěného koordinátora na základě předložených zápisů a zjištěného stavu.	Nekontrolováno

Ručně vytvořený protokol z kontroly podle aplikace Tempus – výpadek PC sítě ŘSD

Stavba:

I/27 Klatovy

Datum kontroly :

26.05.2022

Kontrolu provedl: Šója Roman

Za účasti : ŘSD Šója, koo: p. Prokopius + p.Tolarová

pořadí	NÁZEV	STAV
1	Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob včetně příkazových a informačních bezpečnostních tabulek.	Neshoda
2	Používání základních ochranných prostředků tj. ochranné přilby, výstražného oděvu a pracovní obuvi.	Bez závad
3	Stav v zajištění okrajů konstrukcí proti pádu z výšky a do volné hloubky - kolektivní zajištění.	Neshoda
4	V případě, že z opodstatněných důvodů nebylo realizováno kolektivní zajištění proti pádu z výšky a do volné hloubky, posouzení používání osobního zajištění (zda na stavbě tyto prostředky jsou k dispozici).	Neshoda
5	Provádění výkopových prací - posouzení dodržení základních standardů z hlediska zajištění stěn proti sesuvu, z hlediska zabránění pádu osob do výkopu a přístupových cest do výkopu.	Bez závad
6	Posouzení opatření realizovaných v případě provádění prací v blízkosti inženýrských sítí zejména pak provádění prací v blízkosti el. vedení VN.	Bez závad
7	Zajištění revizí a kontrol ručního el. nářadí včetně prodlužovacích kabelů a spotřebičů. Jejich označení a vedení evidence.	Nekontrolováno
8	Posouzení bezpečnosti dopravních a přístupových cest na staveništi a jejich označení, údržba aj. (vymezení bezpečného pohybu mechanismů, povolená rychlost, schodiště, žebříky pro přístup osob na pracoviště aj.)	Neshoda
9	V případě realizace stavby ve střetu s veřejností důsledné zajištění prací tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se pod konstrukcí stavby, resp. zabránění střetu s provozovanou komunikací (posouzení plnění ustanovení SGR č. 4/2007, v 3.0).	Bez závad
10	Skladování materiálu a celkové posouzení udržování pořádku na staveništi.	Bez závad
11	Aktuální posouzení základního principu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění týkající se vyloučení střetu a vzájemného ohrožení osob několika zhotovitelů (protokoly o předání staveniště/pracoviště).	Nekontrolováno
12	Případně další zjištěné skutečnosti související s nedostatečným zajištěním bezpečné realizace stavby.	Nekontrolováno
13	Posouzení kontrolní činnosti smluvně zajištěného koordinátora na základě předložených zápisů a zjištěného stavu.	Nekontrolováno
14	plnění SGR 7/2008 př 6 maják	Bez závad
15	plnění SGR 7/2008 př 6 couvačka	Bez závad

Značení výsledku : Bez závad, Neshoda, Nekontrolováno

Nejčastější porušení zásad BOZP a jejich soustavné opakování

Ochranné pracovní pomůcky (přilby, vesty, obuv, kolektivní zajištění při práci ve výškách, úvazy jednotlivce)

Výkopové práce nezajištění stěn proti sesuvu

Nezajištění vstupu na stavbu nepovolaným osobám

Neplnění SGŘ č. 7/2008 v.5 př. 6 (majáky, couvačky, značení ochranných pásem VN/ minimální rozměry cedulí)

Neodpovídající a nebezpečné přístupové cesty na pracoviště

Počet provedených kontrol odborem bezpečnosti 2021 - 2022

I. pololetí 2021 březen - červen

V uvedeném období bylo provedeno **27** kontrol na stavbách ŘSD

II. pololetí 2021 červenec - listopad

V uvedeném období bylo provedeno **12** kontrol na stavbách ŘSD

I. pololetí 2022 březen - červen

V uvedeném období bylo provedeno **22** kontrol na stavbách ŘSD

Mimořádné události na stavbách ŘSD

D35 stavba objektu SSÚD
smrtelné zranění - pád z výšky

D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice
zranění řidiče/ škoda na vozidle/ převrácené vozidlo



ZHOTOVITEL
„Společnost D35 SSÚD Městec“
zastoupená správcem
CHládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
503 02 Pardubice – Zelené Předměstí

SPRÁVCE STAVBY
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
K rakám Ing. Zuzany Horné
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Název značky
D35 SSÚD 008/2022

V Pardubicích dne:
28.4.2022

Stavba: „D35 SSÚD Městec“

Smlouva o dílo	Smlouva o dílo
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:	22020 042085
Č. smlouvy objednatele:	TPT-002580
Č. smlouvy zhotovitele (správce Společnost):	2021/1015
Č. smlouvy zhotovitele (druhý společník):	2021/5010/0117
Č. smlouvy zhotovitele (třetí společník):	600/212484
Č. smlouvy zhotovitele (čtvrtý společník):	1519.1070669LVL

Věc: Mimořádná událost – úmrtí na stavbě

Dne 27.4.2022 ve 13:00 došlo na stavbě k pádu pracovníka (Milhačka Václav, cca 50 let) ze střechy SO 703, který na následky zranění na místě podlehl.
Požadovaný v dohledných hodinách prováděl hydroizolaci středního pláště na SO 708. Po obědě měl dokončit detail opravy na střechu SO 703 a dle informací svědků odmětl námitku o absenci potřebných OOPP, jejichž součástí byly i prostředky proti pádu ze střechy, které měl dotýčný používat.

Při mašpování s roll PVC (20 bcc dotyčný „odcoulval“ od místa prováděné činnosti až ke hraně páku a spadl přímo na patku moailního jeřábu, který v daném místě pracoval, výška pádu byla cca 7,5 m.

Na místě byly přítomny všechny složky IZS včetně Letecké záchranné služby Hradec Králové. Po cca 30 minutách byly zdravotní pokusy ukončeny.

V současné chvíli probíhá vyšetřování metody ze strany PČR a IZP. Pracovník nepoužil předepsané zajištění prahu do hloubky, o kterých byl opakovaně poučen.



Ing. Jaroslav Borcň,
Asistent Zástupce zhotovitele
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

ZÁZNAM O MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

A. OBLAST UDÁLOSTI:

1. BOZP 2. PO 3. TB 4. OŽP

B. STATISTICKÉ ÚDAJE UDÁLOSTI:

Místo vzniku události: "D3 0310/I Úsilné – Hodějovice"
SO 101

Datum události: 10.1.2022 Hodina události: 14:30 hodin Počet ohrožených osob: 1

C. ÚDAJE O POŠKOZENÍ:

Strojní zařízení, výrobní nebo pracovní prostředek:	
Popis poškozeného zařízení:	Nákladní vozidlo
Předpokládaná škoda v Kč:	200 000,-

Postižení zaměstnanců: Žádné	
Druh úrazu:	s hospitalizací > 5 dnů <input type="checkbox"/> smrtelný <input type="checkbox"/> el.proudem <input type="checkbox"/>
Druh zranění a zraněná část těla:	-
Zaměstnavatel:	Pašek s.r.o.
Pracovní pozice:	Rybnice 165, 331 51 Kaznějov řidič

D. ASISTENCE JEDNOTEK IZS

1. HZS 2. ZZS 3. PČR 4. Jiné (uvést)

E. STRUČNÝ POPIS UDÁLOSTI:

MU vznikla při vykládce materiálu na deponii.
Řidič zvedl korbu a poté se nákladní vůz naklonil a převrhl se.

F. PŘEDBĚŽNÉ PŘÍČINY UDÁLOSTI:

Pod zadními nápravami vozidla byl lokálně neúnosný materiál vívem povětrnostních podmínek, jež nebylo možné na místě vizuálně rozpoznat/určit a které se v průběhu pracovní směny změnilo.

G. BEZPROSTŘEDNÍ ČINNOSTI PO VZNIKU UDÁLOSTI, POPIS OPATŘENÍ:

Bylo okamžitě provedeno toto nápravné opatření:
Ukládka na deponii materiálu byla ihned po mimořádné události zastavena a deponie byla po dokončení vyprošťovacích prací opětovně upravena a zpevněna dozerem.
Řidičům ostatních nákladních aut bylo doporučeno vykládka v nižší úrovni deponie s údržkou na vykládku alespoň 4m od hrany deponie.
Řidičům bylo doporučeno před každou vykládkou vystoupit z nákladního automobilu, zrekognoskovat terén místa vykládky a poté samotný náklad vyložit.
S touto mimořádnou událostí budou prokazatelně seznámeni všichni dodavatelé a jejich zaměstnanci.

Hlášení koordinátora o opakovaném porušování BOZP

Společnost "PRAGOPROJEKT/INFRAM D3 0310/I"
TDS Čechova 726/50 370 01 České Budějovice

Věc: Upozornění koordinátora stavby D3 0310/I na opakované porušování předpisů BOZP

Datum: 4. 5. 2021

Na základě povinnosti daných § 18 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, koordinátor BOZP upozorňuje Zadavatele stavby na opakované porušování předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce společnosti INEX Group s.r.o., jako Podzhotovitele generálního Zhotovitele M-Silnice a.s. působícího na SO 213.

Zhotovitel provádí na SO 213 práce ve výškách bez zajištění proti pádu z výšky při montáži bednění a tím závažně porušuje § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění a plán BOZP. Zhotovitel byl na nedostatek podobného charakteru upozorněn písemně koordinátorem dne 25.1.2021, 16.2.2021, dále několikrát na místě v rámci dílčích kontrol koordinátora a na závažné pochybení při pracích ve výškách v souvislosti se Podzhotovitelem INEX Group s.r.o., koordinátor upozornil i 27.4.2021 (viz. zpráva z kontroly koordinátora, závada č. 27/4/21-II).

Přes veškerá upozornění, Zhotovitel setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti a zdraví pracovníků na staveništi, Zhotovitel nereflkuje na upozornění koordinátora k přijetí opatření k zabránění rizika pádu z výšky a vážného ohrožení zdraví pracovníků.

Koordinátor nesdílí názor odborně způsobilé osoby v prevenci rizik generálního Zhotovitele pana Bc. Korandy, který se za Zhotovitele v rámci 25. kontrolního dne koordinátora na staveništi dne 4.5. 2021 k situaci vyjádřil, že se jedná o standardní postup na staveništi. Naopak koordinátor sledává systematické porušování předpisů bezpečnosti práce při pracích ve výškách jako velice rizikové s možnými závažnými následky.

Příloha: fotodokumentace

V Českých Budějovicích zapsal dne 5. 5. 2021:



Bc. Petr Kovář
koordinátor BOZP na staveništi

Tento zápis byl elektronicky rozeslán na adresy:

David.Hlavac@rsd.cz, Frantisek.Hrabal@pragoprojekt.cz, Pavel.Mandib@pragoprojekt.cz, Huba.Martin@pragoprojekt.cz,
Hana.Macova@pragoprojekt.cz



SUDOP GROUP, TDI
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

TDI D7 Louny

V Lounech dne: 21.1.2022
Naše zn.: D7/TDS/1263
Vyřizuje: Bc. Jindřich Koranda
Tel.: +420 777 748 228
E-mail: jindrich.koranda@pudis.cz

Ing. Martin Vidimský
Správce stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Kochova 3975, CZ-43001 CHOMUTOV
+420 702 153 162
martin.vidimsky@rsd.cz

Stavba: „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“

Věc: „Podání informace o opakovaném porušování BOZP“

Vážený Objednateli,

při provádění kontrolní činnosti členem týmu Správce stavby, jímž je koordinátor BOZP Bc. Jindřich Koranda, bylo zjištěno opakované porušování předpisů BOZP jedním z odsouhlasených Podzhotovitelů, konkrétně zaměstnanci společnosti INSKY spol. s r.o. (dále jen „Podzhotovitel“).

Podzhotovitel provádí na SO 201 práce ve výškách bez zajištění proti pádu z výšky (přibližně 5m), kolektivní ochrana proti pádu z výšky není kompletní a hrozí propadnutí mezi zábradlím a na čelech mostovky, závažně porušuje § 3 NV č. 362/2005Sb. v platném znění a plán BOZP. Neplnění Smluvních podmínek.

Podzhotovitel byl na nedostatky upozorněn 4.11., 11.11., 18.11., 9.12., 16.12., 22.12.2021 a pokračuje s porušováním i v letošním roce 6.1., 13.1. a 20.1.2022.

Podzhotovitel nereflkoval na upozornění a navrhovaná opatření koordinátorem BOZP a je v setrvání.



Navrhují vystavit dopis – Výzva k nápravě dle Pod-čl. 15.1 Smluvních podmínek, Požadavek Správce stavby na prověření pochybení Podzhotovitele dle Pod-čl. 6.9 Smluvních podmínek, na činnost Zhotovitele dle Pod-čl. 4.4 a 4.8 Smluvních podmínek.

S pozdravem

Ing. Jan Sedláček
v z. Ing. Rudolf Brogel
Asistent správce stavby



Most u Uherska D35 Ostrov-Časy

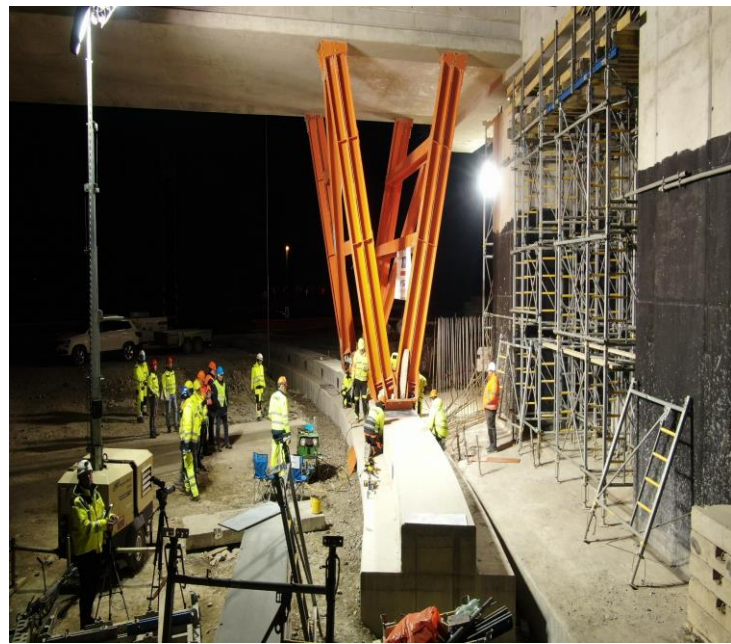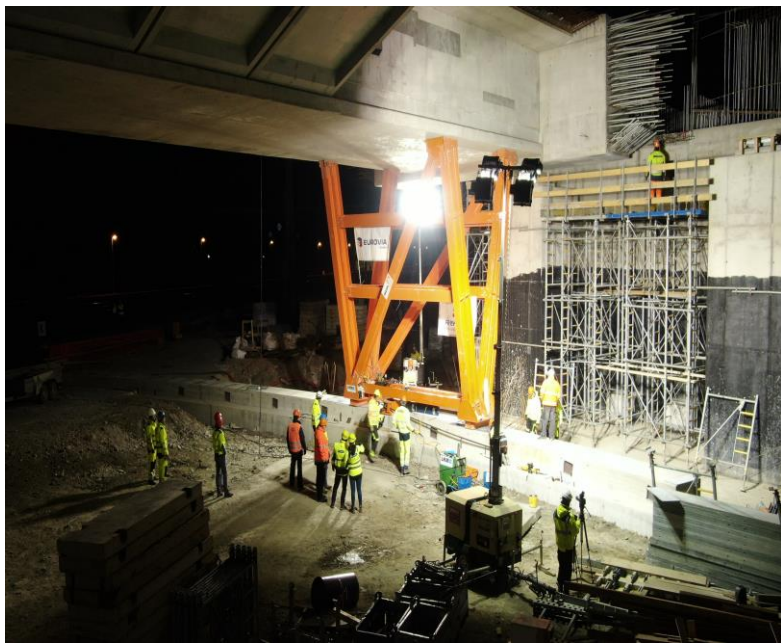

Výroba: SAMPLING s.r.o.
Za podpory: IPSUM CZ s.r.o.
Kamera a střih: Jaromír Hárovník
2022

Závěr

Děkuji Vám za pozornost a těším se na případnou spolupráci s Vámi.

Na úplný závěr mi dovoluji poděkovat za odváděnou práci všem Vaším kolegům na pozici koordinátora při práci pro ŘSD a všem OZO BOZP jednotlivých zhotovitelů, kteří se snaží vytvářet a uhlídat bezpečné pracovní prostředí.

Děkuji